



DELEXPORIT ITALIA^{s.r.l.}


INTERNATIONAL TRADING LTD.



Costruzione modulare eseguita mediante pannelli. Struttura a sandwich ad alta resistenza statica formata in serie sotto pressa idraulica a piani caldi, intercapedine coibentante iniettata sotto pressione in poliuretano espanso a cellule chiuse ad alta densità di polimerizzazione.

Resistenza all'aggressività degli agenti atmosferici pressoché illimitata. Eccellenti caratteristiche di sicurezza ignifuga. Soffittatura robusta eseguita secondo i procedimenti già citati, ulteriore copertura eseguita in lamiera grecata e zincata a caldo.

Apertura mediante serramento bilanciato basculante modulare zincato con sottofondo. Data la particolare caratteristica della costruzione modulare è possibile comporre a piacere una serie di box allineati completi o privi delle pareti intermedie. A richiesta si forniscono porte e finestre in alluminio e porte pedonali inserite sul basculante.

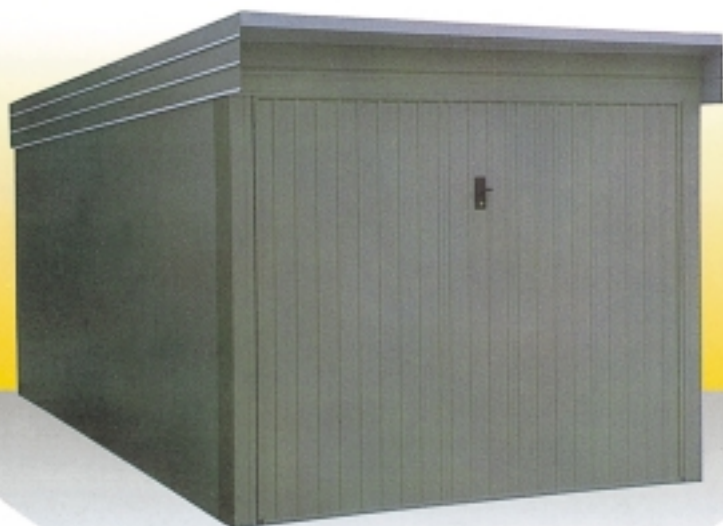

BOX B1

COIBENTATO
a pendenza unica



LARGHEZZE ESTERNE	LUNGHEZZE ESTERNE	ALTEZZE INTERNE
2.50 1 basculante	4.40	2.10
3.00 1 basculante		
3.70 1 basculante	5.00	2.50
5.00 2 basculanti		
6.00 2 basculanti	6.20	
7.50 3 basculanti		

A richiesta, si forniscono box di qualsiasi misura.

Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative.

